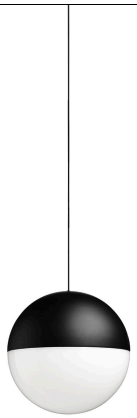

String Light – Cabezal esférico – cable 12mt

por Michael Anastassiades , 2014

Aparato de iluminación de suspensión con luz difusa. Cuerpo de aluminio fundido lacado en negro opaco y revestimiento con barniz “Soft Touch” transparente. Difusor óptico de PC opalino. Sistema de suspensión de 12 metros con cable coaxial reforzado realizado en Kevlar. Disponible con fi jación mural/techo en policarbonato negro y alimentador con interruptor de tierra en policarbonato negro lacado en negro opaco. El interruptor encendido/apagado es electrónico y está equipado de un mecanismo óptico. Gestión de encendido/apagado y dimmer a través de aplicación de control remoto disponible para Android y Apple.





Montaje	Suspensión
Entorno	Para interior
Peso	1.15 Kg
Fuentes luminosas disponibles	1 x LED ARRAY 21W 2700K 1345lm, CRI93 [i] DIMMER - WIRELESS CONTROL
Emergencia	Sin
Encendido	El interruptor encendido/apagado es electrónico y está equipado de un mecanismo óptico. Gestión de encendido/apagado y dimmer a través de aplicación de control remoto disponible para Android y Apple.
Tensión	100-240/48V
Potencia	21W
Batería	No
Suministro incluido	No
Longitud del cable	12000 mm
Materiales	Aluminio, Policarbonato
Colores	F6480030 - Negro
Certificado	CE F IP 20 III

String Light – Cabezal esférico – cable 12mt

por Michael Anastassiades , 2014

F6482030

Roseta de pared o techo Roseta de pared o techo para la instalación de 2 cabezales como máximo con 3 vías de salida posibles.

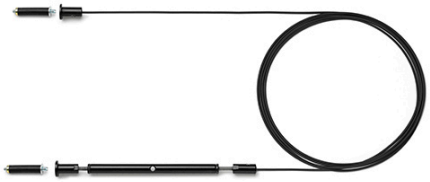

F6485030

Cable de conexión suplementario Cable de conexión suplementario para realizar configuraciones personalizadas.

F6484030

Floor Switch "Floor Switch" para la instalación de dos cabezales como máximo con dos vías de salida posibles para el cable. Alojamiento interno para mantener enrollados 10 metros de cable.