MICRO

Diseño de Ramos & Bassols.

Referencia

2015.

Aplicación

Lámparas de exterior

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Aplique de superficie de reducidas dimensiones para uso interior y exterior. Diseñado por Ramos & Bassols. Proporciona una luz ambiental general. Disponible en dos acabados: lacado blanco y óxido.

Difusor

Difusor de policarbonato

Materiales

Difusor: Policarbonato
Cuerpo: Aluminio

Acabados

2015-03 Blanco (RAL 9016)

2015-54 Lacado marrón óxido (RAL 8017)

Croquis

Características eléctricas

3 x LED 1W 350mA

Total 3,0 W

A++



Fuente de luz: 2700K CRI >80 365 lm 122 lm/W
Luminaria: 105 lm 35 lm/W
Driver incluido: CC - Corriente Constante 350 mA 100-240V 50/60Hz

Regulación electrónica NO DIM

Físicas

1 Caja / 0,13 x 0,20 x 0,21 m. / Vol. 0,0054 m³ /
Peso bruto 0,7 kg. / Peso neto 0,6 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución lumínica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.

Datos fotométricos

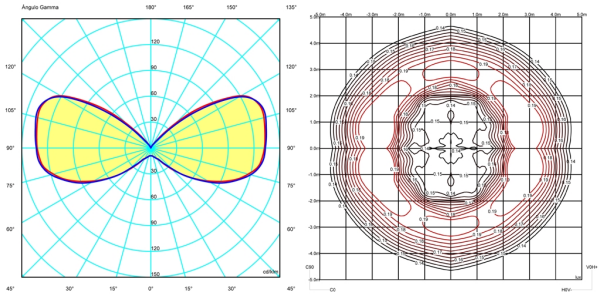

Certificados

IP65 LED Bi-volt

VIBIA LIGHTING, S.L.U. C/ Progrés 4-6, 08850 - Gavà (Barcelona - Spain). Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.
vibia@vibia.com www.vibia.com