NEXIA
PRO_SQ

Downlight LED con reflector de aluminio de alta pureza y difusor opal de policarbonato. Formato Cuadrado.





01681 - [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

	Color	CRI / Temp.	Ángulo	Led	Regulación	Clase
	0 Blanco 1 Negro 2 Gris	C 830 N 840	8 80°	3 2500 lm / 21 W	D Dali	II

1500 g	185x185 mm	1	IP 44	CRI=80	50.000 h	230 V	DRIVER	LED	SMD

ACCESORIOS

09820 - PLANTILLA PARA RECORTE EN EL TECHO

DESCRIPCIÓN
Downlight LED en aluminio de alta pureza y difusor den policarbonato opalino: Formato cuadrado.

INSTALACIÓN
Empotrable 185x185 mm.



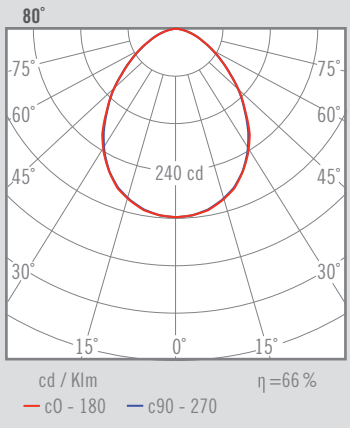

CERTIFICADOS DE CALIDAD :