




# NEXIA INOX\_S

Downlight LED en aluminio.  
Versión basculante.



00292 -		Color	CRI / Temp.	Ángulo	Led	Regulación	Clase
0	Blanco	H	927	2	20°	0	760 lm / 6 W
1	Negro	E	930	4	40°	1	1030 lm / 9 W
8	Aluminio	F	940	6	60°	2	1330 lm / 13 W

320g	82mm	10°	1	44	IP	CRI=90	3-SDCM	40.000h	DRIVER	LED
------	------	-----	---	----	----	--------	--------	---------	--------	-----

## DESCRIPCIÓN

Downlight empotrable orientable. Esta luminaria incorpora nuestro módulo LED 15030-. Dirver incluido.







## INSTALACIÓN

Empotrable redondo 82 mm.

## ACCESORIOS

15031 - PANEL DE ABEJA 6 / 9 W

15032 - PANEL DE ABEJA 13 W

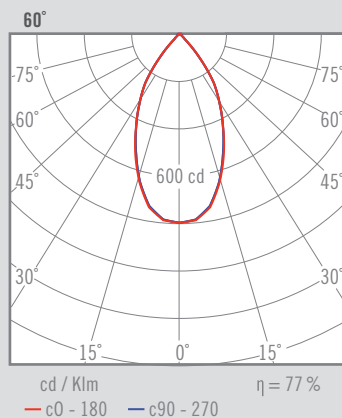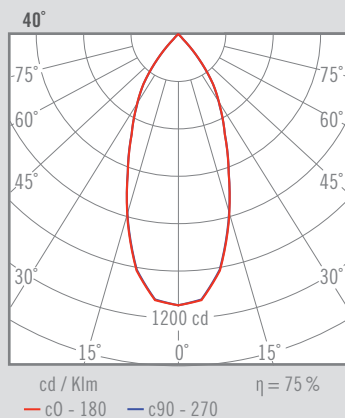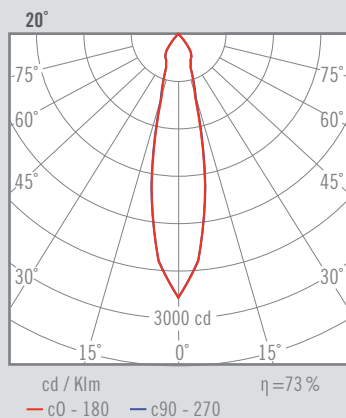

CERTIFICADOS DE CALIDAD :

Zhaga

CE  
ROHS

Instalación  
eco  
raee